

避雷器付端子台中継ボックス (20P)

(AT-B020)

仕様書

◆ 基本仕様


名 称	避雷器付端子台中継ボックス (20P)
型 式	AT-B020
用 途	通信回線、計装回路等の低圧回路に接続されている機器の雷サージ保護に使用します。
価 格	110,000 円 (税抜)

◆ 詳細仕様


屋外用制御ボックス	外形寸法 : 430 (H) × 405 (W) × 142 (D) [mm] 板厚 : 扉 1.2mm ボデー1.2mm 取付ベース 1.6mm 材質 : ステンレス (SUS304) IP規格 : IP44 構造 : 水切・防塵・防水パッキン付 ハンドル : ステンレス防水小型平面ハンドル 塗装色 : ライトベージュ塗装 (5Y7/1)
対応線芯数	40 芯 (20P)
避雷器付端子台 (10p用が2本)	定格絶縁電圧 : AC・DC 250V 定格通電電流 : 20A 最大接続電線 : 3.5mm ² 端子数 : 44 端子 (内アースに 4 端子使用) 端子ねじ : M4×10 (推奨締付トルク : 2.0Nm) 端子間ピッチ : 10mm アース端子 : アース端子位置はプラグにより移動可能
セラミックアレスタ	使用個数 : 40 個 直流放電開始電圧 : DC 90±20% (100V/s) インパルス放電開始電圧 : 800V以上 (1KV/μs) 絶縁抵抗 : 50000MΩ以上 (DC50V) インパルス電流耐量 : 1 回 (8/20μs 10KA) インパルス寿命 : 200 回 (10/1000μs 500A) 交流電流耐量 : 1 回 (AC10A (50Hz) 1s) * () 内の条件における仕様となります。
ケーブル固定金具	材質 : φ10 アルミニウム
ポール取付金具 [単管用]	表面処理 : 溶融亜鉛メッキ ポール外径 : φ48～φ90 (取付可能外径) * 単管用以外のポール取付金具は御問い合わせください。

◆ 外形寸法

単位 [mm]

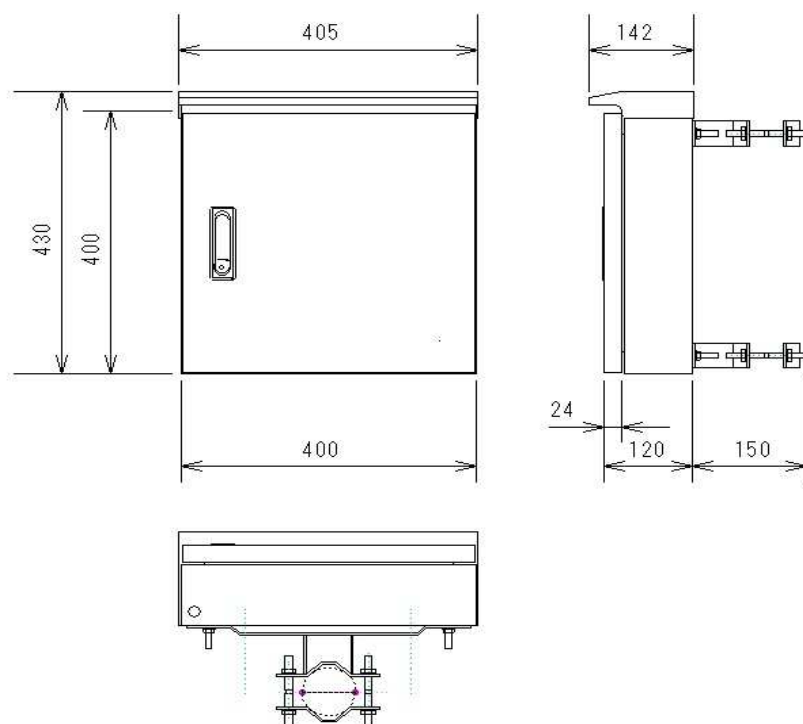

◆ ボックス内部

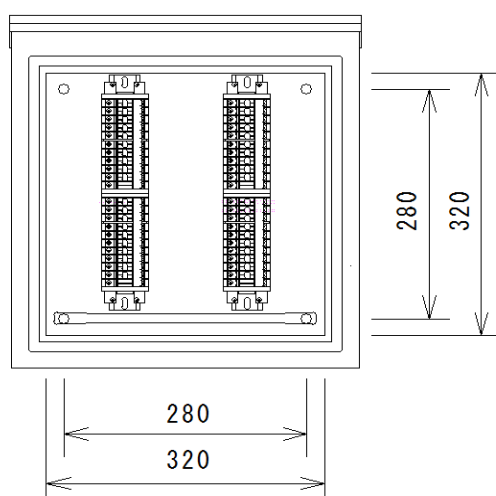

2018年10月

株式会社 アクア・ツリー

〒210-0832 神奈川県川崎市川崎区池上新町 1-2-12

TEL 044-287-2057 FAX 044-287-2058

<http://www.aqua-tree.com>

*仕様は予告なく変更することがあります