

避雷器付端子台中継ボックス (30P)

(AT-B030)

仕様書

◆ 基本仕様


名称	避雷器付端子台中継ボックス (30P)
型式	AT-B030
用途	通信回線、計装回路等の低圧回路に接続されている機器の雷サージ保護に使用します。
価格	130,000円 (税抜)

◆ 詳細仕様


屋外用制御ボックス	外形寸法：430 (H) × 505 (W) × 142 (D) [mm] 板厚：扉 1.2mm ボデー 1.2mm 取付ベース 1.6mm 材質：ステンレス (SUS304) IP規格：IP44 構造：水切・防塵・防水パッキン付 ハンドル：ステンレス防水小型平面ハンドル 塗装色：ライトベージュ塗装 (5Y7/1)
対応線芯数	60芯 (30P)
避雷器付端子台 (10p用が3本)	定格絶縁電圧：AC・DC 250V 定格通電電流：20A 最大接続電線：3.5mm ² 端子数：66端子 (内アースに6端子使用) 端子ねじ：M4×10 (推奨締付トルク：2.0Nm) 端子間ピッチ：10mm アース端子：アース端子位置はプラグにより移動可能
セラミックアレスタ	使用個数：60個 ----- 直流放電開始電圧：DC 90±20% (100V/s) インパルス放電開始電圧：800V以上 (1kV/μs) 絶縁抵抗：50000MΩ以上 (DC50V) インパルス電流耐量：1回 (8/20μs 10kA) インパルス寿命：200回 (10/1000μs 500A) 交流電流耐量：1回 (AC10A (50Hz) 1s) * () 内の条件における仕様となります。
ケーブル固定金具	材質：φ10 アルミニウム
ポール取付金具 [単管用]	表面処理：溶融亜鉛メッキ ポール外径：φ48～φ90 (取付可能外径) ----- *単管用以外のポール取付金具は御問い合わせください。

◆ 外形寸法

単位 [mm]

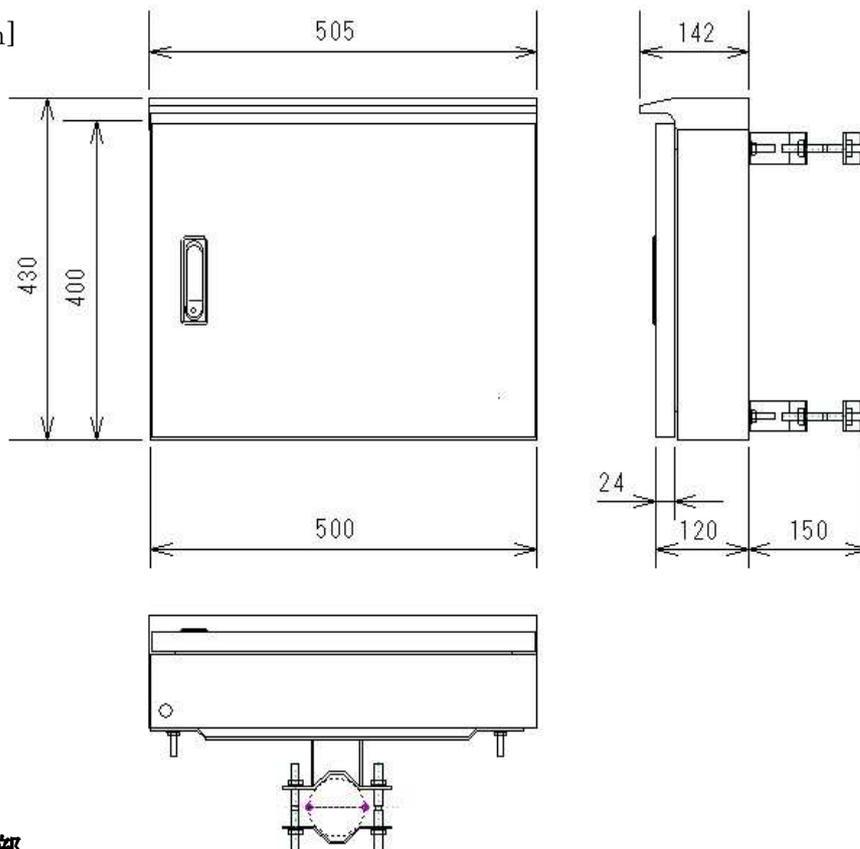

◆ ボックス内部

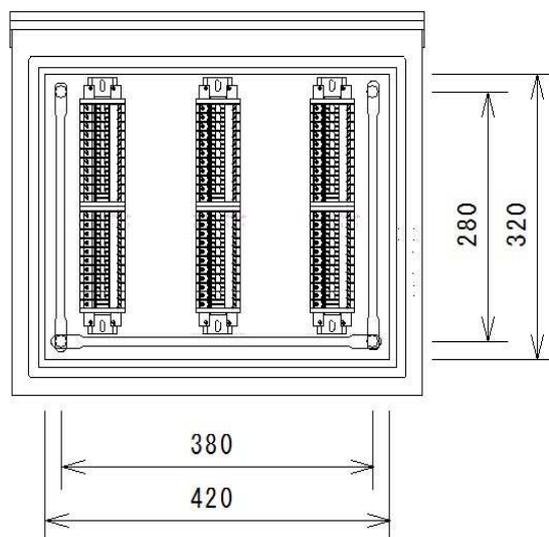

2018年10月

株式会社 アクア・ツリー

210-0832 神奈川県川崎市川崎区池上新町 1-2-12

TEL 044-287-2057 FAX 044-287-2058

<http://www.aqua-tree.com>

*仕様は予告なく変更することがあります