

避雷器付端子台 (6 端子)

(A T - T 0 0 6)

# 仕様書

◆ 基本仕様.


|       |                                         |
|-------|-----------------------------------------|
| 名 称   | 避雷器付端子台                                 |
| 型 式   | A T - T 0 0 6                           |
| 用 途   | 通信回線、計装回路等の低圧回路に接続されている機器の雷サージ保護に使用します。 |
| 対応線芯数 | 5 芯（S）                                  |
| 価 格   | 8, 0 0 0 円 （税抜）                         |

## ◆ 詳細仕様

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>避雷器付端子台</div>   | <div> <div>外形寸法 : 長さ 117 × 幅 54 × 高さ 54.5 [mm]</div> <div>取付穴ピッチ : 80 [mm]</div> <div>定格絶縁電圧 : AC・DC 250V</div> <div>定格通電電流 : 20A</div> <div>最大接続電線 : 3.5mm<sup>2</sup></div> <div>端子数 : 6 端子 (内アースに 1 端子使用)</div> <div>端子ねじ : M4×10 (推奨締付トルク : 2.0N・m)</div> <div>端子間ピッチ : 10mm</div> <div>アース端子 : アース端子位置はプラグにより移動可能</div> </div>    |
| <div>セラミックアレスタ</div> | <div> <div>使用個数 : 5 個</div> <hr/> <div>直流放電開始電圧 : DC 90±20% (100V/ s)</div> <div>インパルス放電開始電圧 : 800V 以上 (1kV/μ s)</div> <div>絶縁抵抗 : 20000MΩ 以上 (DC50V)</div> <div>インパルス電流耐量 : 1 回 (8/20μ s 10kA)</div> <div>インパルス寿命 : 200 回 (10/1000μ s 500A)</div> <div>交流電流耐量 : 1 回 (AC10A (50Hz) 1 s)</div> <div>* ( ) 内の条件における仕様となります。</div> </div> |

◆ 外形寸法

単位 [mm]

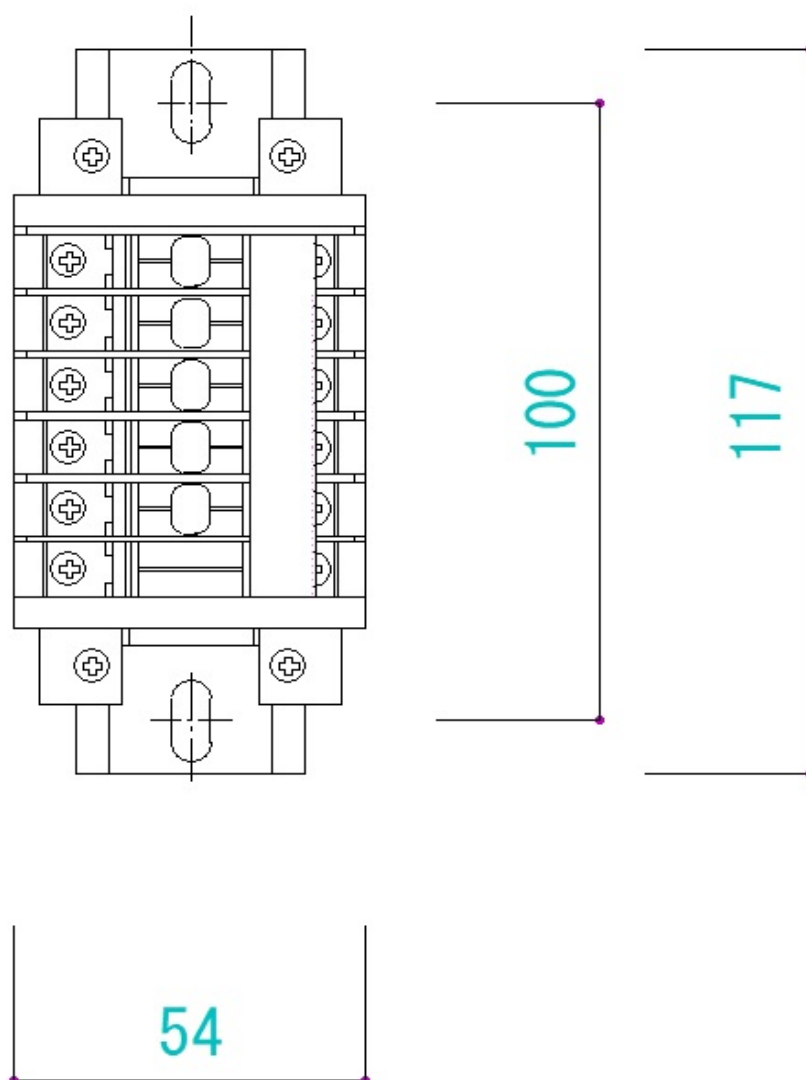

2022 年 4 月

株式会社 アクア・ツリー

〒210-0832 神奈川県川崎市川崎区池上新町 1-2-12

TEL 044-287-2057 FAX 044-287-2058

[http : //www.aqua-tree.com](http://www.aqua-tree.com)

\*仕様は予告なく、変更することがあります