

避雷器付端子台 （1 1 端子）

（A T－T O 1 1）

仕 様 書

◆ 基本仕様


名 称	避雷器付端子台
型 式	A T－T O 1 1
用 途	通信回線、計装回路等の低圧回路に接続されている機器の雷サージ保護に使用します。
対応線芯数	8 芯 ： 4 芯（S）× 2 本
価 格	1， 1 0 0 0 円 （税抜）

◆ 詳細仕様

避雷器付端子台	外形寸法 ：長さ 157 × 幅 54 × 高さ 54.5 [mm] 取付穴ピッチ ：140 [mm] 定格絶縁電圧：AC・DC 250V 定格通電電流：20A 最大接続電線：3.5mm ² 端子数 ：11 端子 端子ねじ ：M4×10（推奨締付トルク：2.0Nm） 端子間ピッチ：10mm アース端子 ：アース端子位置はプラグにより移動可能
セラミックアレスタ	使用個数 ： 8 個 直流放電開始電圧 ： D C 90±20%（100V/ s） インパルス放電開始電圧： 800V 以上（1KV/μ s） 絶縁抵抗 ： 20000MΩ 以上（DC50V） インパルス電流耐量 ： 1 回（8/20 μ s 10KA） インパルス寿命 ： 200 回（10/1000 μ s 500A） 交流電流耐量 ： 1 回（AC10A（50H z）1 s） *（ ）内の条件における仕様となります。

◆ 外形寸法

単位 [mm]

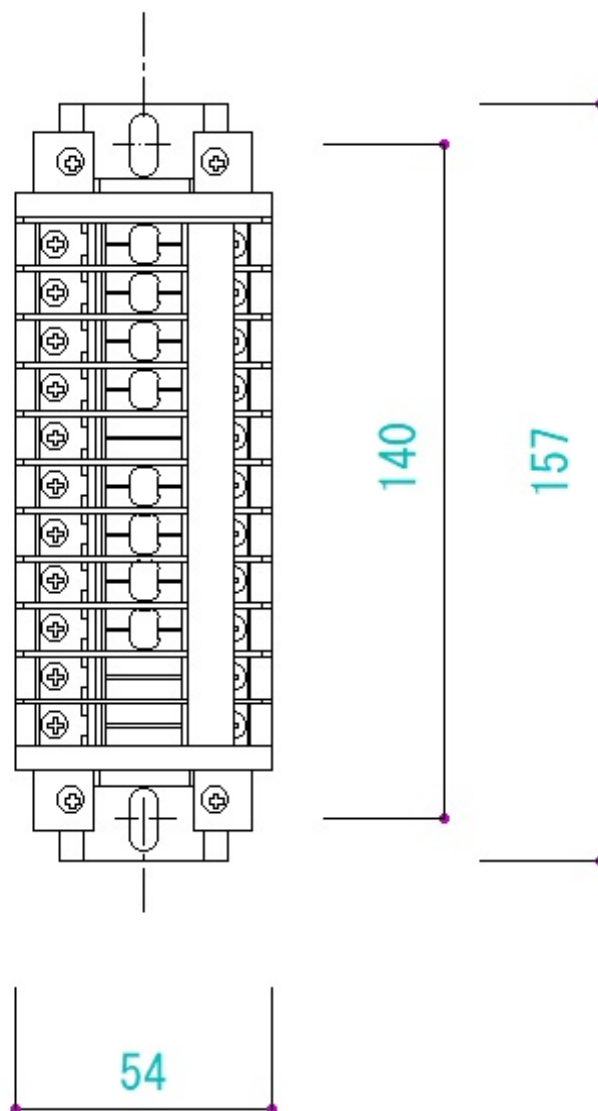

2022年4月

株式会社 アクア・ツリー

〒210-0832 神奈川県川崎市川崎区池上新町 1-2-12

TEL 044-287-2057 FAX 044-287-2058

<http://www.aqua-tree.com/>

*仕様は予告なく変更することがあります