

避雷器付端子台 （20端子）

(AT-T020)

仕 様 書

◆ 基本仕様


名 称	避雷器付端子台
型 式	AT-T020
用 途	通信回線、計装回路等の低圧回路に接続されている機器の雷サージ保護に使用します。
対応線芯数	16芯 : 4芯 × ケーブル4本対応 18芯 : 6芯 × ケーブル3本対応 避雷器・アースパーレイアウト変更により20芯まで接続可能
価 格	20,000円 (税抜)

◆ 詳細仕様

避雷器付端子台	外形寸法 : 長さ 257 × 幅 54 × 高さ 54.5 [mm] 取付穴ピッチ : 240 [mm] 定格絶縁電圧 : AC・DC 250V 定格通電電流 : 20A 最大接続電線 : 3.5mm ² 端子数 : 20 端子 (内アースに 4 端子使用) 端子ねじ : M4×10 (推奨締付トルク : 2.0Nm) 端子間ピッチ : 10mm アース端子 : アース端子位置はプラグにより移動可能
セラミックアレスタ	使用個数 : 16～20 個 直流放電開始電圧 : DC 90±20% (100V/s) インパルス放電開始電圧 : 800V以上 (1kV/μs) 絶縁抵抗 : 20000MΩ以上 (DC50V) インパルス電流耐量 : 1 回 (8/20μs 10kA) インパルス寿命 : 200 回 (10/1000μs 500A) 交流電流耐量 : 1 回 (AC10A (50Hz) 1s) * () 内の条件における仕様となります。

外形寸法

単位 [mm]

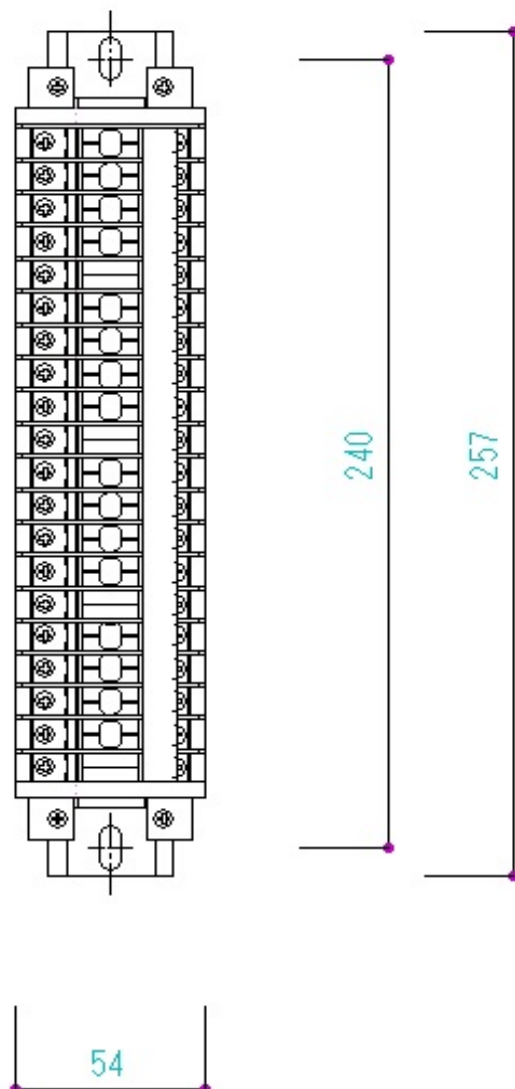

2022年4月

株式会社 アクア・ツリー

〒210-0832 神奈川県川崎市川崎区池上新町 1-2-12

TEL 044-287-2057 FAX 044-287-2058

[http : //www.aqua-tree.com](http://www.aqua-tree.com)

*仕様は予告なく、変更することがあります